

ソーワテクニカ

薄形ステンレス有圧換気扇

ユニットクーラー等の
機器組込み用に最適!!


特長

1. 腐食に強いオールステンレス製*、
食品関連機器のHACCP対応に最適。
※モータ内部の鉄芯、玉軸受は除く。

2. 電源は3相200/200/220V
(50/60/60Hz)で使用可能。

3. サーマルプロテクタ内蔵。



4. 防水構造を採用。(40/50タイプのみ)

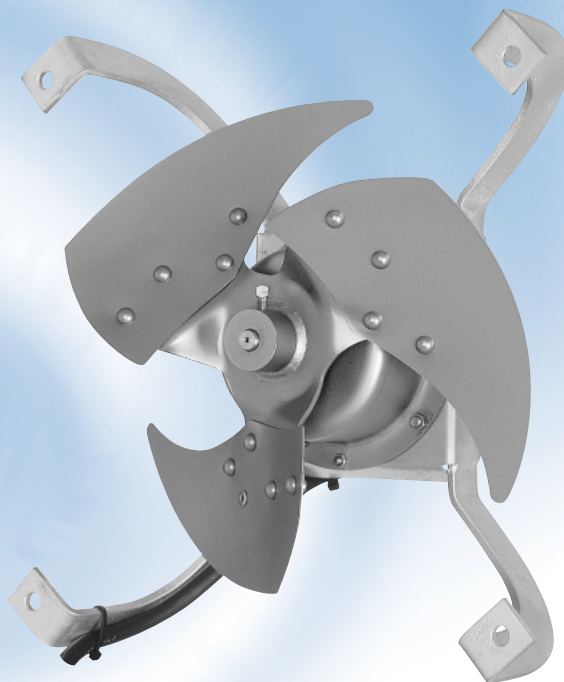

仕様一覧

型名	極数 (P)	公称出力 (W)	50Hz(200V)						60Hz(200/220V)						質量 (kg)
			風量 (m³/h)	騒音 (dB)	電流 (A)	消費電力 (W)	起動電流 (A)	使用限界 静圧 (Pa)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	電流 (A)	消費電力 (W)	起動電流 (A)	使用限界 静圧 (Pa)	
EF-X25UT	4	25	960	41.5	0.31	46	0.94	全閉	1140	45.0	0.26/0.29	50/54	0.92	全閉	4.1
EF-X30UT		50	1500	45.5	0.33	51	1.25	全閉	1740	49.5	0.30/0.32	64/68	1.32	83.3	4.8
EF-X40UT		200	3300	51.0	0.82	150	5.6	全閉	3800	56.0	0.82/0.83	205/215	5.7	156	10.6
EG-X50UT	6	400	5460	55.0	1.31	210	11.0	全閉	6420	58.5	1.34/1.36	310/315	12.0	156	23.1

風量・静圧特性

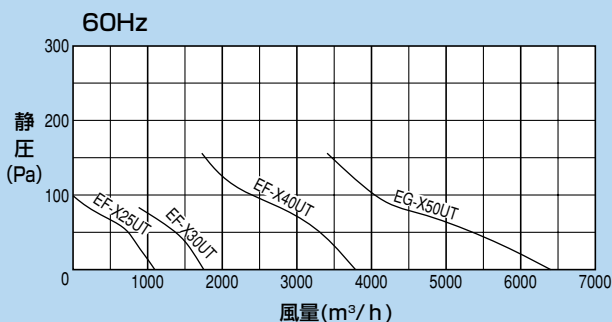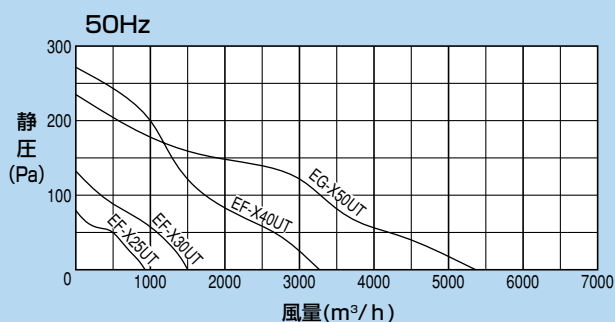


使用上のご注意

- 薄形ステンレス有圧換気扇は機器組込み専用です。このまま露出した状態では使用できません。
- 使用条件: 本体周囲は温度-50℃～+30℃、常温において相対湿度90%以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
- 1日50回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は、羽根破損等の原因となりますので避けてください。
- 腐食性物質、腐食性ガスの濃度が高い場所での使用には適しません。

薄形ステンレス有圧換気扇

外形図

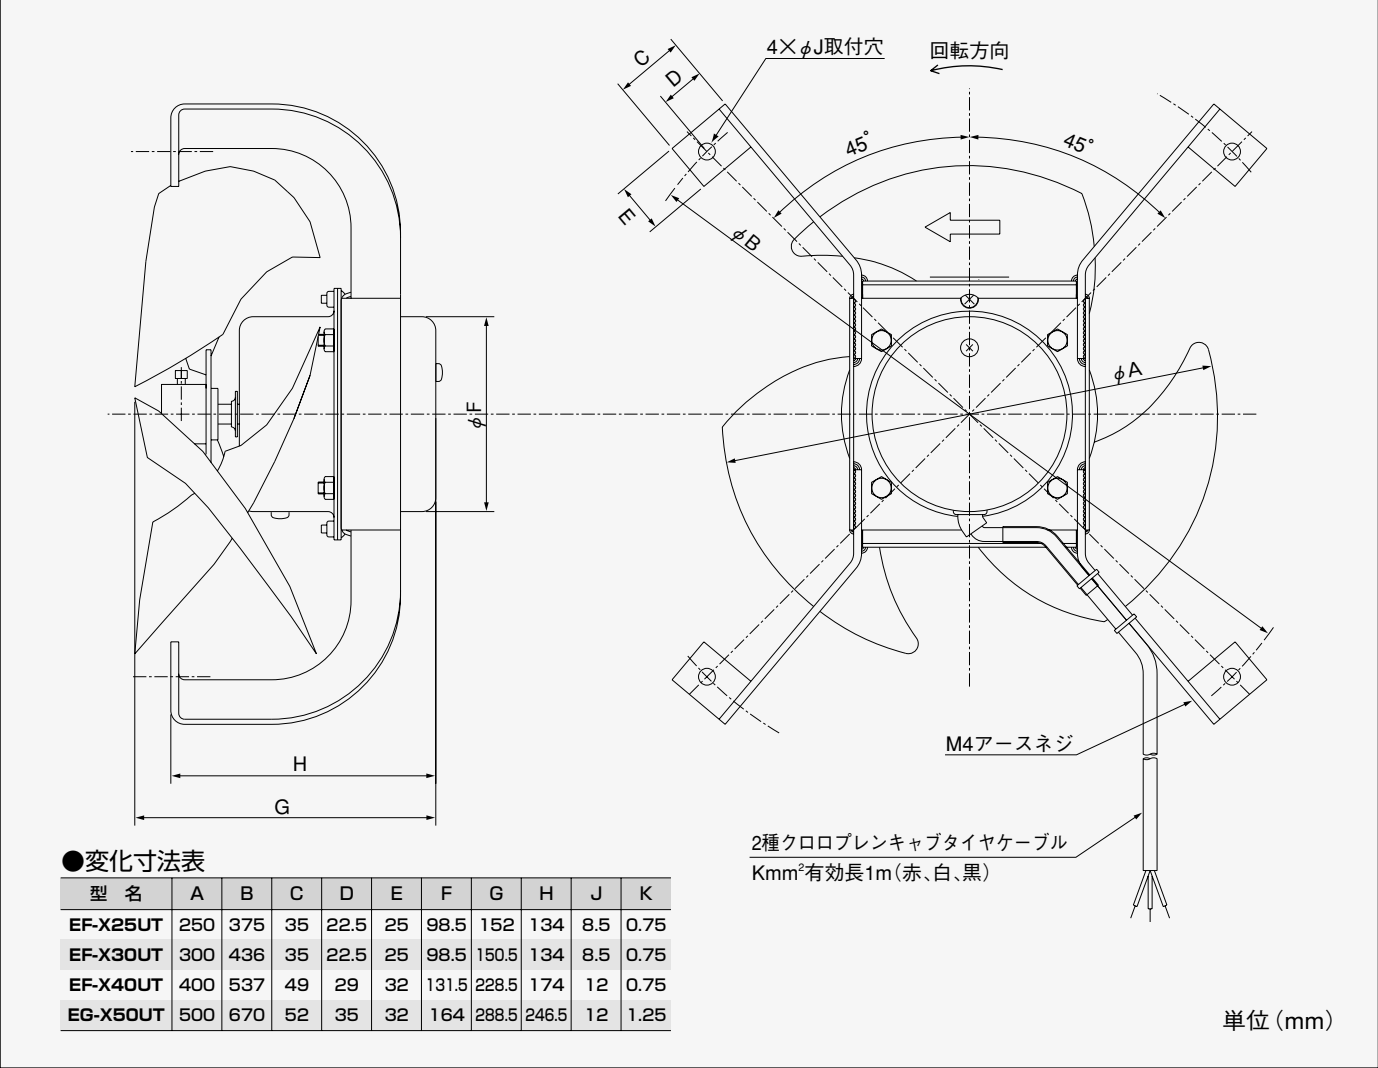

取付姿勢

EF-X25UT	軸水平、軸垂直（羽根下）
EF-X30UT	軸水平、軸垂直（羽根下）
EF-X40UT	軸水平、軸垂直
EG-X50UT	軸水平、軸垂直（羽根上）

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
誤った使い方をされますと事故や故障の原因となります。



送風機
取得番号 JQA-QM3524
取得年月日平成11年7月9日

株式会社ソーワテクニカは、ソーワテクニカブランドの送風機において、品質保証に関する国際規格ISO9001取得会社です。

ISO認証制度

ISO（国際標準化機構）が制定している品質保証の工場認証制度（ISO9000シリーズ）であり、ISO9001は、その工場で製造された商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証体制を認証するものです。



取得番号 JQA-EM1042
取得年月日平成12年10月6日

株式会社ソーワテクニカは、環境に関する国際規格ISO14001認証登録会社です。

ISO認証制度

ISO（国際標準化機構）が制定している環境マネジメントシステムの各要求事項について第三者の審査登録機関が審査し、審査基準に適合していれば、登録証が発行され広く公開される制度です。

製造販売元
株式会社ソーワテクニカ
〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野会所沢175-28
TEL:0573 (66) 3144 FAX:0573 (66) 3208
ホームページアドレス: <http://www.sowanet.co.jp>
技術指導元
三菱電機株式会社



この印刷物は100%再生紙を使用しています



このカタログは大豆由来インキで印刷されています